


斜角ノズル

研削材を斜めに投射して狭いところのブラストができ、無駄打ちによる研削材の浪費を防ぐ。タングステンカーバイトで作られ、孔径、孔角度、孔個数の組み合わせがあるので多種類に及ぶ。

以下にその内の45度の角度でかつ、1つ孔、2つ孔、3つ孔の3種類と、125度1つ孔の例を示す。装着ネジは他のノズルと同じく1 $\frac{1}{4}$ " 米国ネジ。

通常はパイプの先に装着して踊らないようにして使う。

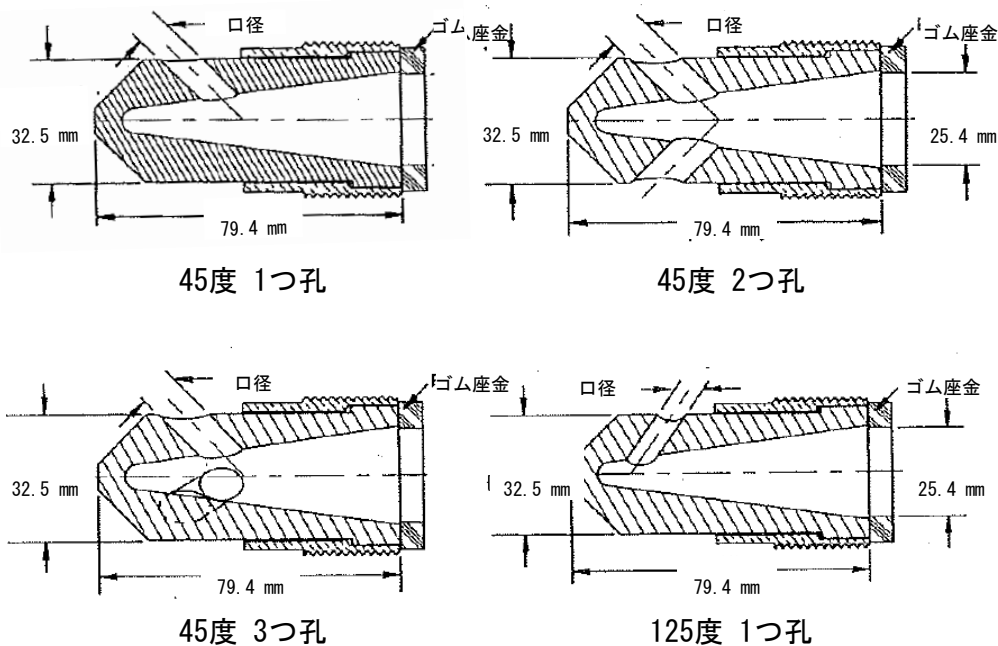

ノズル寸法番号	口径	長さ
#3	4.8 mm (3/16")	79 mm
#4	6.5 mm (1/4")	79 mm
#5	7.9 mm (5/16")	79 mm
#6	9.5 mm (3/8")	79 mm
#8	12.7 mm (1/2")	79 mm



45度 1つ孔 (T045シリーズ・代表画像)

画像出典：Pittsburgh Spray/Kennametal